




FitFRAME duo160 & FitFRAME duo160 compact

DURCHDACHT.ROBUST.FORMSTABIL.

Das SIGN-WARE Rahmensystem duo160 und duo160 compact überzeugt durch seine starke Bauweise. Dank seiner filigranen und doch robusten Konstruktion setzt es neue Maßstäbe insbesondere im Messebau und Projektbau.


Entworfen mit drei Nuten können Sie problemlos Zubehör für Deckenabhängungen und freistehende Montagen integrieren. Die Seilhalter sind TÜV-geprüft und garantieren höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit. Besonders beeindruckend: Trotz seiner Stabilität ist das Profil erstaunlich leicht. In Kombination mit unserer Kantenbeleuchtung wird Ihre Werbung eindrucksvoll präsentiert. Die gleichmäßige Ausleuchtung ist auch bei großen Flächen gewährleistet und sorgt für einen echten Hingucker. Ein weiterer Vorteil des FitFRAME duo160 ist die Materialeinsparung. Erst ab einer Baubreite von drei Metern muss eine Verstrebung integriert werden. Dadurch können Sie groß bauen und gleichzeitig Ressourcen sparen.

Überzeugen Sie sich von der Stabilität und Flexibilität des FitFRAME duo160 und duo160 compact. Fordern Sie noch heute weitere Informationen an und lassen Sie sich inspirieren! Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

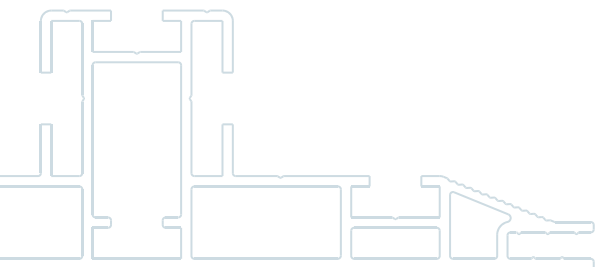

SIGN-WARE

PRODUKTÜBERSICHT

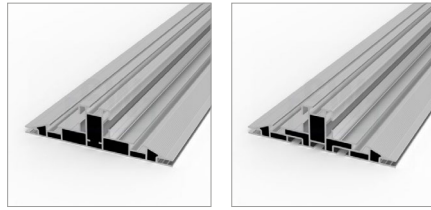

Profil	29.2163.31 FitFRAME duo160 29.2160.31 FitFRAME duo160 compact
Anwendung	Doppelseitig
Farbe	Aluminium eloxiert oder weiß RAL 9016
Montage	Freistehend, abgehängt
Abstand Standfüße	ca. 2500 mm
Abstand Drahtseilhalter	ca. 2500 mm
<hr/>	
LIGHTit	
Kanteneinstrahlung	Ja
Abstand zum Textil empfohlen	80 mm
Abstand zum Textil Istwert	80 mm
Rückwandbeleuchtung	-
Ausleuchtung SW-Module	
Lumen	ca. 2150-5400 lm/qm (Bei Abstand LED's 2500-1000 mm)
Watt (Auftragsbezogen)	ca. 27-70 W/qm (Bei Abstand LED's 2500-1000 mm)
Farbtemperatur	6500 K
<hr/>	
Abmessung	
Breite	160 mm
Höhe	45 mm
Nutzlänge	6000 mm
Gewicht	2,768 kg/lfm, 2,928 kg/lfm
<hr/>	
Empfohlene Baugröße	
max. Höhe	ca. 2500 mm beleuchtet
max. Breite	∞
<hr/>	
Verstrebung	
max. Zargenabstand	3000 mm
<hr/>	
Empfohlene Konfektion	12.1114.42 TPE Flachkeder 14x3 mm
<hr/>	
Besonderheiten	Individuelle Fräsungen, Empfohlene Abhängekombination: Halteplatte mit Ringschraube 29.2788.30, Drahtseilhalter SW3.0 21.5005.20; Arbeitslast gemäß TÜV 85 kg



Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen (AGB), die Sie im Internet unter www.sign-ware.de einsehen und ausdrucken können. Auf Anforderung übersenden wir Ihnen die AGB in schriftlicher Form. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Angaben, Abbildungen, Zeichnungen, Maß- und Gewichtsangaben sowie sonstigen Daten dienen lediglich der Beschreibung unserer Produkte und sind unverbindliche Durchschnittswerte. Sie sind kein Vertragsbestandteil und stellen weder eine Beschaffungsangabe noch eine zugesicherte Eigenschaft dar.



SIGN-WARE GmbH & Co. KG · Silbachstraße 28 · DE-59846 Sundern
info@sign-ware.de · Tel. +49 2933 92226 0 · www.sign-ware.de